


PRODUKT-DATENBLATT

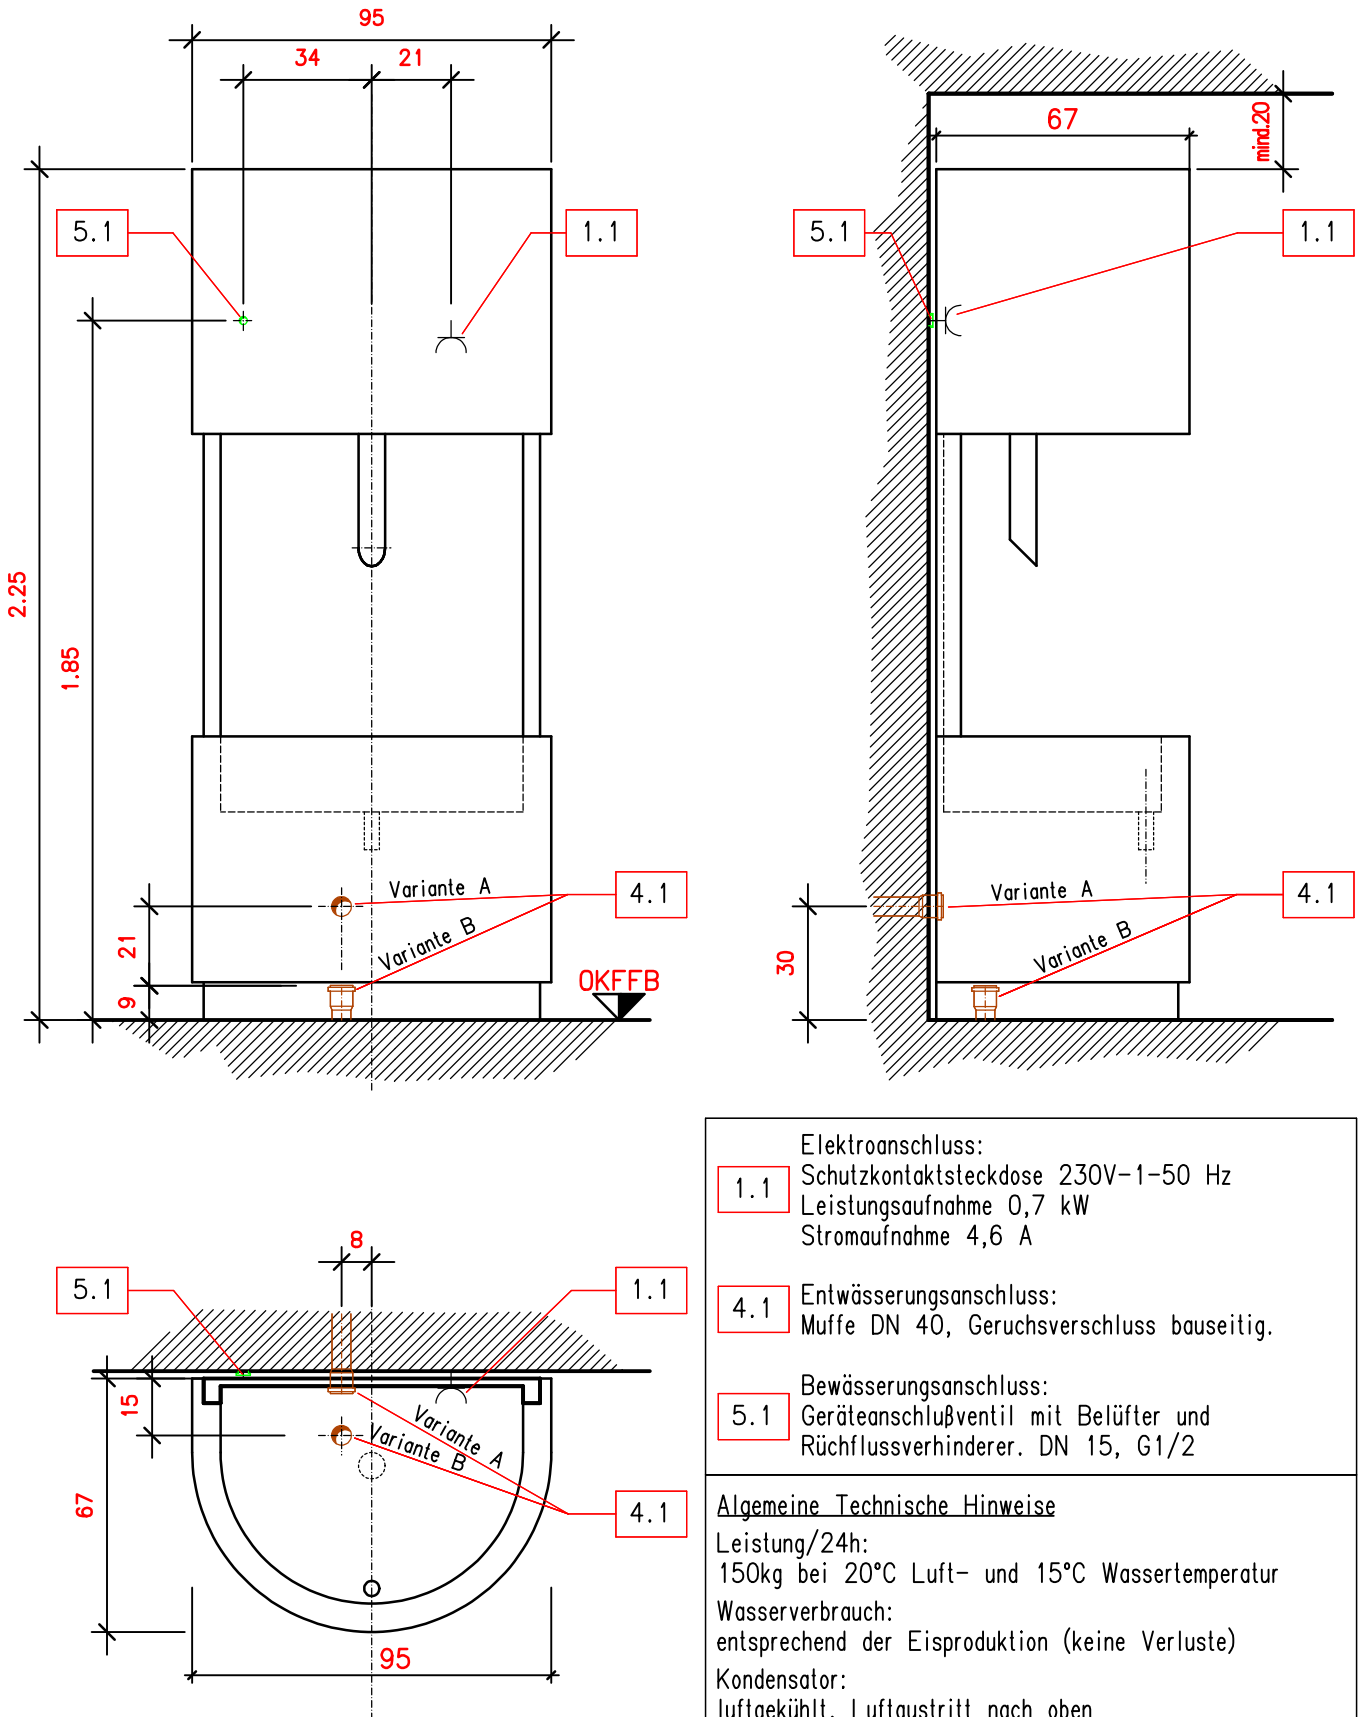

Elektroanschluss:	
1.1	Schutzkontaktsteckdose 230V-1-50 Hz Leistungsaufnahme 0,7 kW Stromaufnahme 4,6 A
4.1	Entwässerungsanschluss: Muffe DN 40, Geruchsverschluss bauseitig.
Bewässerungsanschluss:	
5.1	Geräteanschlußventil mit Belüfter und Rückflussverhinderer. DN 15, G1/2
<b>Allgemeine Technische Hinweise</b>	
Leistung/24h: 150kg bei 20°C Luft- und 15°C Wassertemperatur	
Wasserverbrauch: entsprechend der Eisproduktion (keine Verluste)	
Kondensator: luftgekühlt, Luftaustritt nach oben Luftmenge 550 m³/h	
Wärmeabgabe: 1300 Watt	